

Pressão armazenada

Espuma

2 Lt

Temperatura de Operação

0°C + 60°C



A pedido



CORPO

ALUMÍNIO

Corpo de liga de alumínio sem costuras e desenhado em profundidade, garante máxima vedação e, graças ao seu peso leve, manuseio perfeito. Pintado externamente com resina de poliéster

VÁLVULA

RESINA ACETAL

Válvula operada por alavanca de aperto com corpo de resina acetal, garantindo proteção perfeita contra corrosão. O manómetro à prova de choque está equipado com uma válvula antirretorno para permitir o controlo da pressão e com um filtro sinterizado para proteger as partes sensíveis

AGENTE EXTINTOR

Água com retardador de fogo e AFFF. Todas as peças em contacto com o agente extintor estão protegidas contra a corrosão

AGENTE PROPULSOR

O gás propulsor é o azoto. É adicionada uma pequena percentagem de hélio, para permitir a deteção eletrónica de fugas

EMBALAGEM STANDARD

Caixa de cartão de 4 peças, robusta e adequada para transporte



PESO Kg	2,58
DIMENSÕES mm	108 Ø x 378


Acessórios Standard A pedido

SUPORTE	<input checked="" type="radio"/> Suporte em polipropileno  <input type="radio"/> Suporte de aço  <input type="radio"/> Tira de plástico 
TIRA DE SUPORTE E BASE PROTETORA	
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS	<input checked="" type="radio"/> Serigrafia a uma cor  <input type="radio"/> Etiqueta de PVC bicolor 
EMBALAGEM	<input type="radio"/> Caixa de cartão branca de uma peça  <input type="radio"/> Caixa de papelão colorida de uma peça 

FICHA TÉCNICA

CLASSIFICAÇÕES DE INCÊNDIO	8A 70B 25F	
CARGA	2 kg ± 3%	
CILINDRO	Processo de fabrico	Desenho profundo
	Pintura exterior	Resina de poliéster, espessura mínima 50 microns
	Resistência à corrosão	Mínimo de 480 h de acordo com a norma ISO 9227:2017
AGENTE EXTINTOR	Água + Aditivos	
AGENTE PROPULSOR	Azoto ou azoto + hélio	
DESCARGA	Tempo de descarga	~ 18 s
PRESSÃO	Pressão de funcionamento a 20 °C	11 bar
	Pressão de funcionamento a 60 °C	13 bar
	Pressão de funcionamento a 0 °C	9 bar
DIMENSÕES	Altura total	378 mm
	Diâmetro exterior da garrafa	108 mm
	Vazio / Carregado	0,58 kg / 2,58 kg
ESPECIFICAÇÕES DE EMBALAGEM	Embalagem standard	Caixa de cartão de 4 peças
	Tamanho da caixa (B x W x H)	240 x 245 x 405 mm
	Peso por caixa	11,05 kg
	Palete	60 caixas
	Tamanho da palete (B x L x H)	800 x 1200 x 1764 mm
	Volume da palete	1,68 m ³
	Peso por palete (líquido/bruto)	663 kg / 683 kg

© É PROIBIDA A REPRODUÇÃO

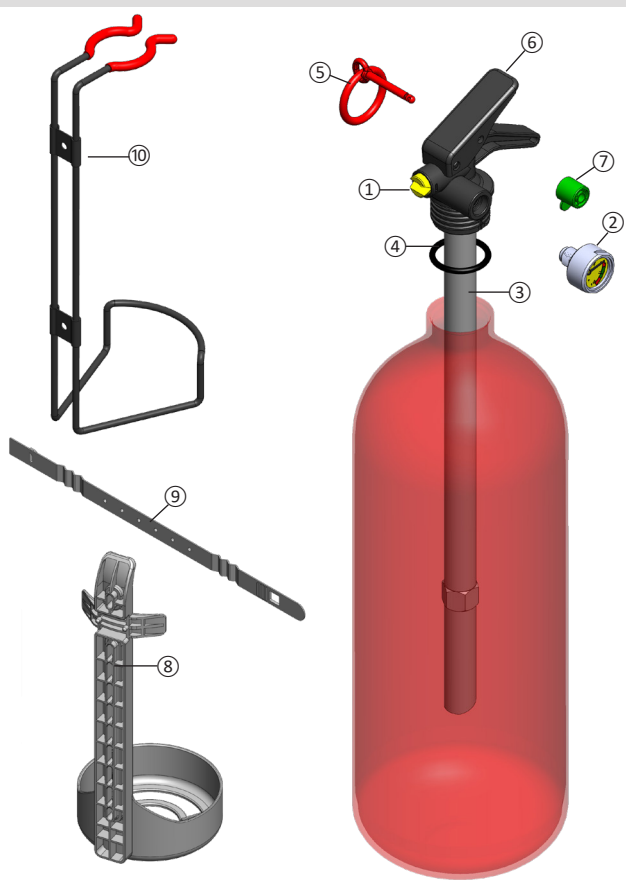

Nr.	Description	Code
1	Válvula com alavanca preta e o-ring, sem manómetro e pino de segurança	00.452B.8505.01
2	Manómetro	00.652A.4900.10
3	Tubo de imersão	00.800B.5900.00
4	O-ring para a válvula	00.652A.5010.00
5	Pino de segurança	00.652A.5020.00
6	Alavanca preta	00.652A.6050.00
7	Selo verde	00.652A.5030.VE
8	Suporte	00.682B.2500.00
9	Tira de suporte	00.682B.2510.00
10	Suporte de aço	00.800B.2961.00

09.450B.01.10.2021

ANAFGROUP

Via del Commercio, 4 - Torre d'Isola (Pavia)
 Tel. 0382.4533 Fax. 0382.920279
 info@anaf.eu | www.anaf.eu

