

Pressão armazenada

Pó Químico

1 kg

Temperatura de Operação

-30°C + 60°C



A pedido

CORPO

ALUMÍNIO

Corpo de liga de alumínio sem costuras e desenhado em profundidade, garante máxima vedação e, graças ao seu peso leve, manuseio perfeito. Pintado externamente com resina de poliéster

VÁLVULA

RESINA ACETAL

Válvula operada por alavanca de aperto com corpo de resina acetal, garantindo proteção perfeita contra corrosão. O manómetro à prova de choque está equipado com uma válvula antirretorno para permitir o controlo da pressão e com um filtro sinterizado para proteger as partes sensíveis

AGENTE EXTINTOR

Dois tipos de agentes extintores ABC, certificados de acordo com a norma EN 615:

- ABC pó químico seco multiusos
- TOP: com novos aditivos e granulometria diferente, garantindo assim desempenhos mais elevados

AGENTE PROPULSOR

O gás propulsor é o azoto. É adicionada uma pequena percentagem de hélio, para permitir a deteção eletrónica de gás

EMBALAGEM STANDARD

Caixa de cartão de 6 peças, robusta e adequada para transporte. Cada peça é embalada com plástico termo retrátil



PS1-X ABC



PS1-X TOP



PESO
Kg

1,30

DIMENSÕES
mm

82 Ø x 295

Acessórios

● Standard

○ A pedido

SUPORE



● Polypropylene bracket



○ Steel bracket



○ Plastic band

TIRA DE SUPORTE E BASE PROTETORA

CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS



● Serigrafia com uma cor



○ Serigrafia com duas cores

EMBALAGEM



○ One-piece white cardboard box




○ One-piece colored cardboard box

FICHA TÉCNICA

CLASSIFICAÇÕES DE INCÊNDIO	ABC Powder	5A 34B C
	TOP Powder	8A 34B C
CARGA	1 kg ± 5%	
CILINDRO	Processo de fabrico	Desenho profundo
	Pintura exterior	Resina de poliéster, espessura mínima 75 microns
	Resistência à corrosão	480 h de acordo com a norma ISO 9227:1990
AGENTE EXTINTOR	Pó químico ABC	ANAF - A32 ABC powder
	Pó químico TOP	ANAF - TOP dry powder
AGENTE PROPULSOR	Azoto ou azoto + hélio	
DESCARGA	Tempo de descarga	~ 7 s
PRESSÃO	Pressão de funcionamento a 20 °C	9 bar
	Pressão de funcionamento a 60 °C	11 bar
	Pressão de funcionamento a -30 °C	6 bar
DIMENSÕES	Altura total	295 mm
	Diâmetro exterior da garrafa	82 mm
PESO	Vazio / Carregado	0,3 kg / 1,3 kg
ESPECIFICAÇÕES DE EMBALAGEM	Embalagem standard	6 peças caixa de papelão
	Carton size (B x L x H)	288 x 195 x 320 mm
	Peso por caixa	8,4 kg
	Palete	90 caixas
	Tamanho da palete (B x L x H)	800 x 1200 x 1745 mm
	Volume da palete	1,68 m³
	Peso por palete (líquido/bruto)	756 kg / 776 kg

© É PROIBIDA A REPRODUÇÃO

32.652A.01.01.2021

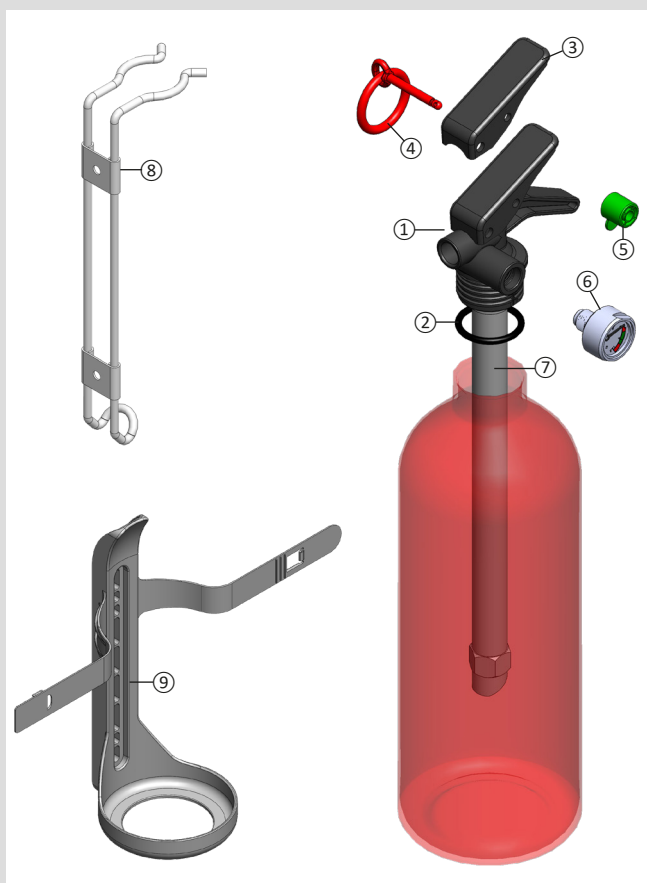

Nr.	Descrição	Código
1	Válvula com alavanca preta e o-ring, sem manómetro e pino de segurança	00.850E.8505.00
2	O-ring para a válvula	00.652A.5010.00
3	Alavanca preta	00.652A.6050.00
4	Pino de segurança	00.652A.5020.00
5	Selo Verde	00.652A.5030.VE
6	Manómetro	00.652A.4900.10
7	Tubo de imersão	00.250A.5950.00
8	Suporte de fio de aço PG1/PS1	00.205A.2900.10
9	Suporte PS1-X	00.652A.2910.00

ANAFGROUP

Via del Commercio, 4 - Torre d'Isola (Pavia)
 Tel. 0382.4533 Fax. 0382.920279
 info@anaf.eu | www.anaf.eu

